



真空断熱ステンラスタブラー230ml フタ付き

【各部の名称】ご使用前に各部品が揃っていることを確認してください。

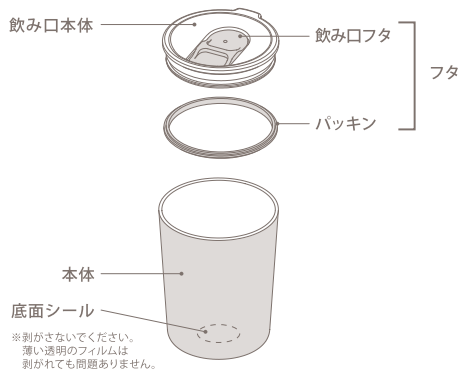

パッキンの取り付け方

【注意】正しく取り付けられていないと、漏れの原因となります。



パッキンの取り付け方向に注意して、飲み口本体の溝に合わせて確実に取り付けてください。


飲み口フタの開け方



【注意】
熱い飲み物を入れた場合、
やけどに注意してください。

飲み口フタの外し方

お手入れの際に外すことができます。外す際は、右図のように裏面のツメを内側に押しながら外してください。
※再度取り付ける際は、飲み口フタの向きに注意してください。

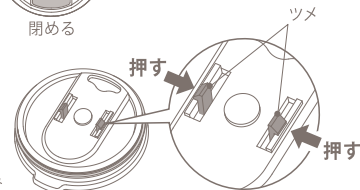

材質：

本体内側・外側／18-8 ステンレス鋼

フタ_飲み口本体／AS 樹脂(耐熱温度 85℃、耐冷温度 -20℃)

フタ_飲み口フタ／ABS 樹脂(耐熱温度 100℃、耐冷温度 -40℃)

フタ_パッキン／シリコーンゴム(耐熱温度 180℃、耐冷温度 -20℃)

サイズ：W7.9×D8.4×H10.2cm

満水容量：300ml、適正容量：230ml

Made in China

保温効力：36℃以上(6 時間)

※保温効力とは、室温 20℃±2℃において製品に熱湯を栓下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が 95℃±1℃のときから 6 時間放置した場合におけるその湯の温度です。

保冷効力：13℃以下(6 時間)

※保冷効力とは、室温 20℃±2℃において製品に冷水を栓下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が 4℃±1℃のときから 6 時間放置した場合におけるその水の温度です。

K-EYUCA www.keyuca.com

河淳株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-15-1

この商品は行き届いた品質管理のもとで生産されておりますが、万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

